


BELEUCHTUNG

Abroller

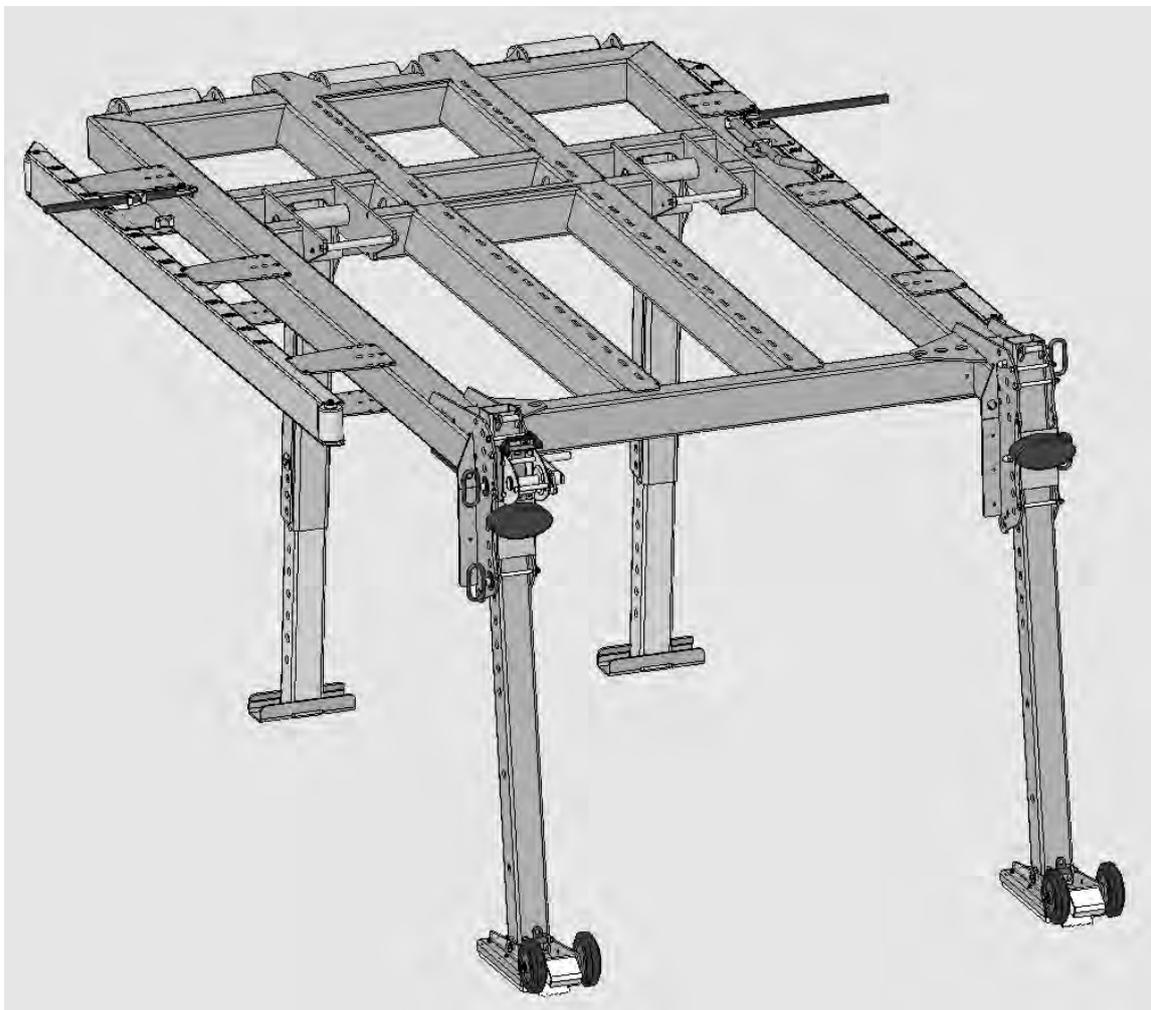

Art.Nr.: 10030054

21.12.2007 | Version 1.1 | DE

Kugelmann Maschinenbau e.K.
Gewerbepark 1-5
87675 Rettenbach a.A.
GERMANY


www.kugelmann.com
office@kugelmann.com
+49 (0) 8860 | 9190-0

*

Kugelmann Maschinenbau ist ein familiengeführtes, Allgäuer Unternehmen mit Schwerpunkt und Tradition in der Kommunaltechnik. Mit Leidenschaft entwickeln und bauen wir zuverlässige und zukunftsweisende Maschinen - wir lieben was wir tun.

Steckerbelegung für Beleuchtungen

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung 12 Volt / 7-polig N Ausführung ISO 1724

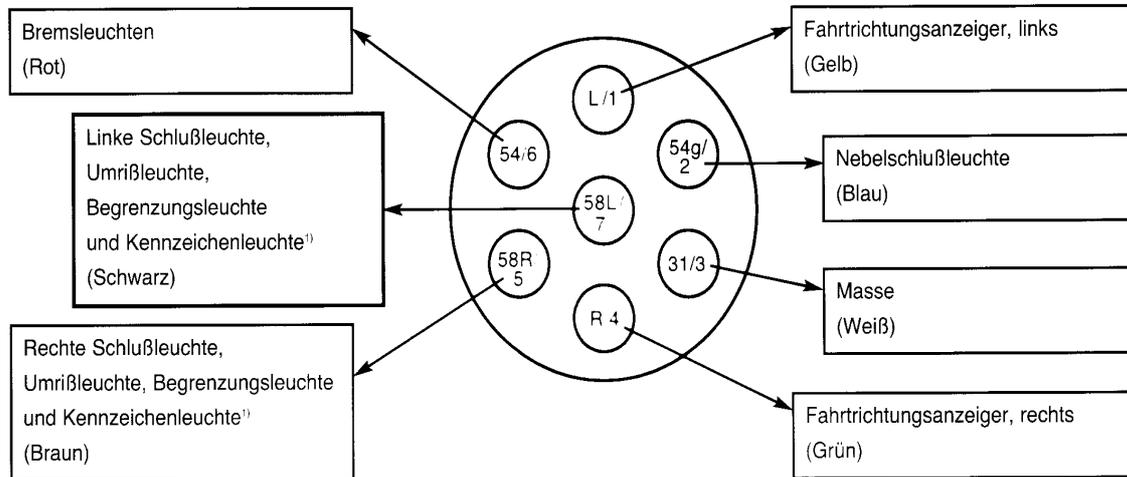


¹¹ Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, daß keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.

Kontakt-Nr. - / Bez. nach ISO 1724 und DIN 72 577 / Adernfarbe nur zur Information.

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung

24 Volt / 7-polig **S Type** ISO 3731

31-er Kontakt / Dose – Hülse
31-er Kontakt / Stecker – Stift

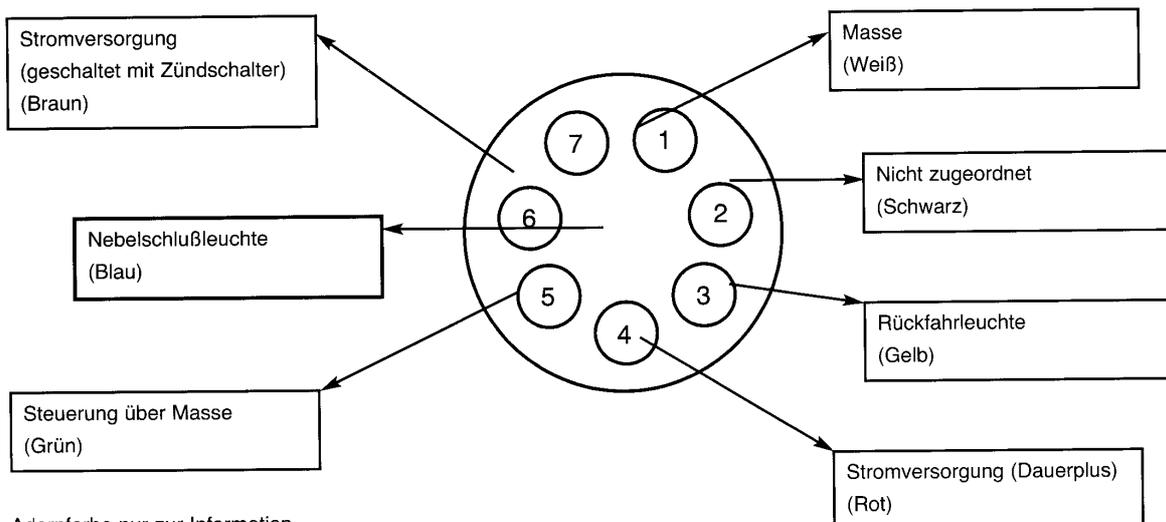


Adernfarbe nur zur Information.

Steckerbelegung für Beleuchtungen

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung


24 Volt / 7-polig N Type ISO 1185 31-er Kontakt / Dose – Stift
31-er Kontakt / Stecker – Hülse

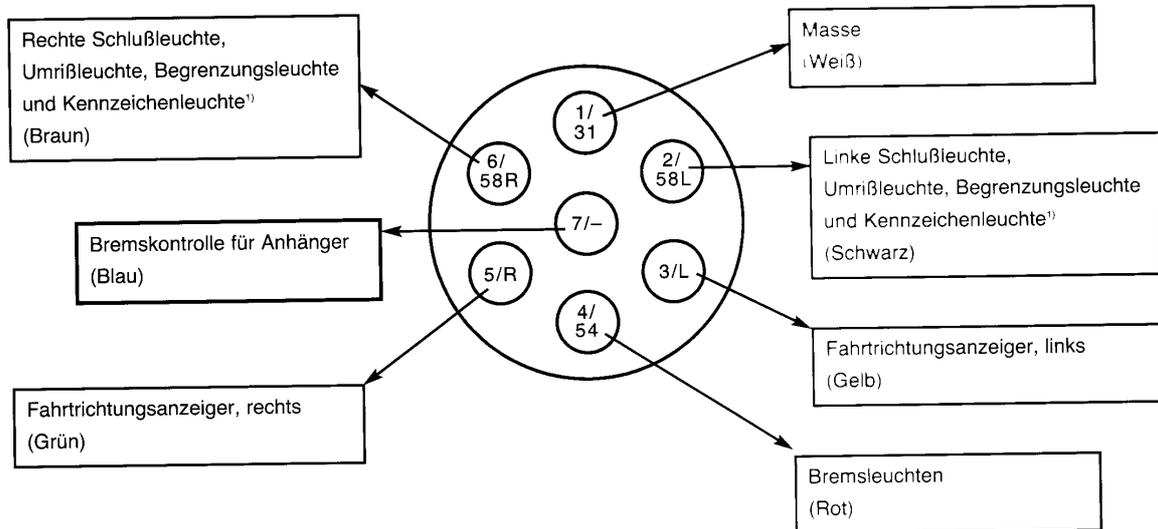

¹⁾ Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, daß keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist.

Adernfarbe nur zur Information.


Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung ABS/EBS 12 Volt / 5/7-polig ISO 7638-2

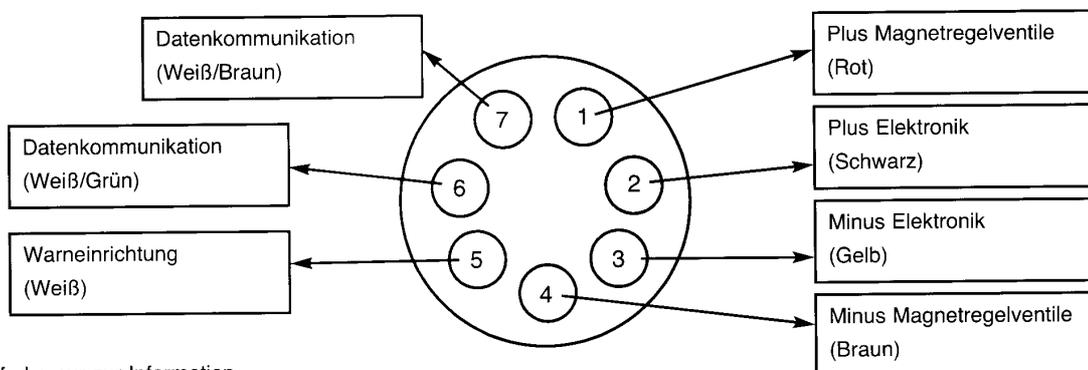

Adernfarbe nur zur Information.


Steckerbelegung für Beleuchtungen

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung ABS/EBS 24 Volt / 5/7-polig ISO 7638-1

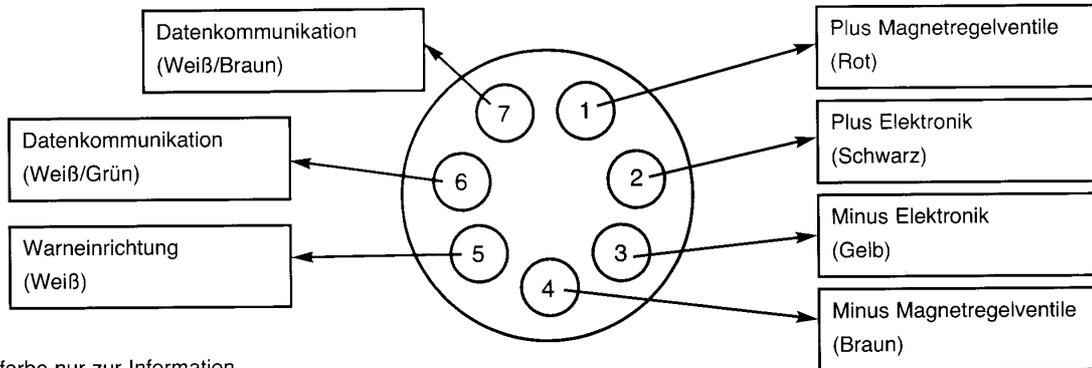

Adernfarbe nur zur Information.

Belegungsvorschlag – Anhängersteckvorrichtung 24 Volt / 13-polig

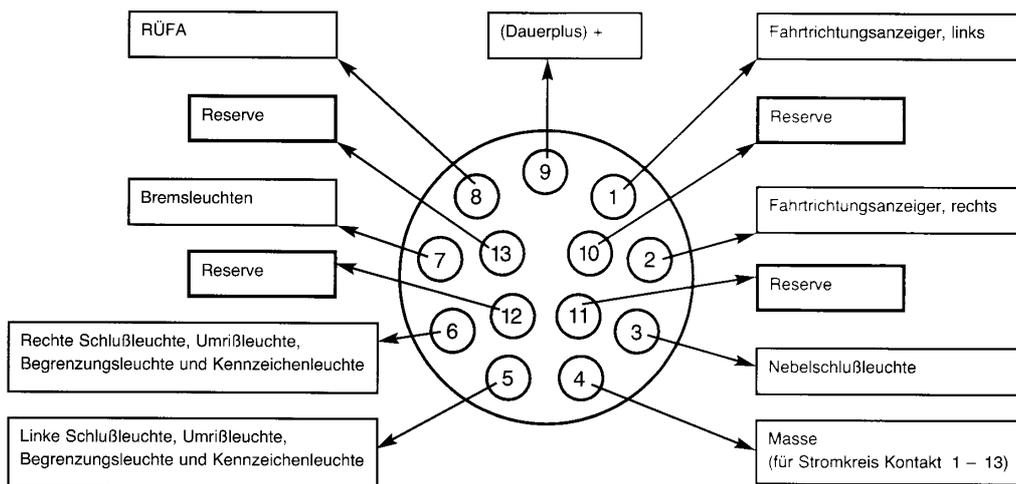


Andere Belegung möglich, keine ISO-Steckverbindung

Steckerbelegung für Beleuchtungen

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung 24 Volt / 15-polig

Die Steckvorrichtung entspricht der ISO 12 098. Die Prüfungen erfolgten nach ISO 4091.


¹⁾ Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, daß keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 7 verbunden ist.

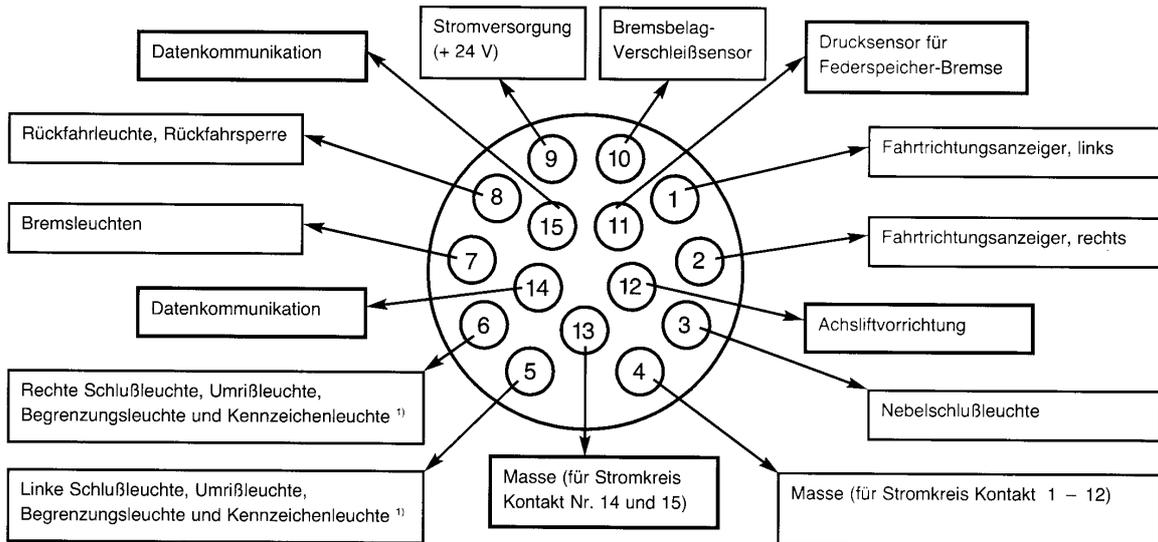

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung

24 Volt / 7-polig **N Type** ISO 1185

31-er Kontakt / Dose – Stift
31-er Kontakt / Stecker – Hülse

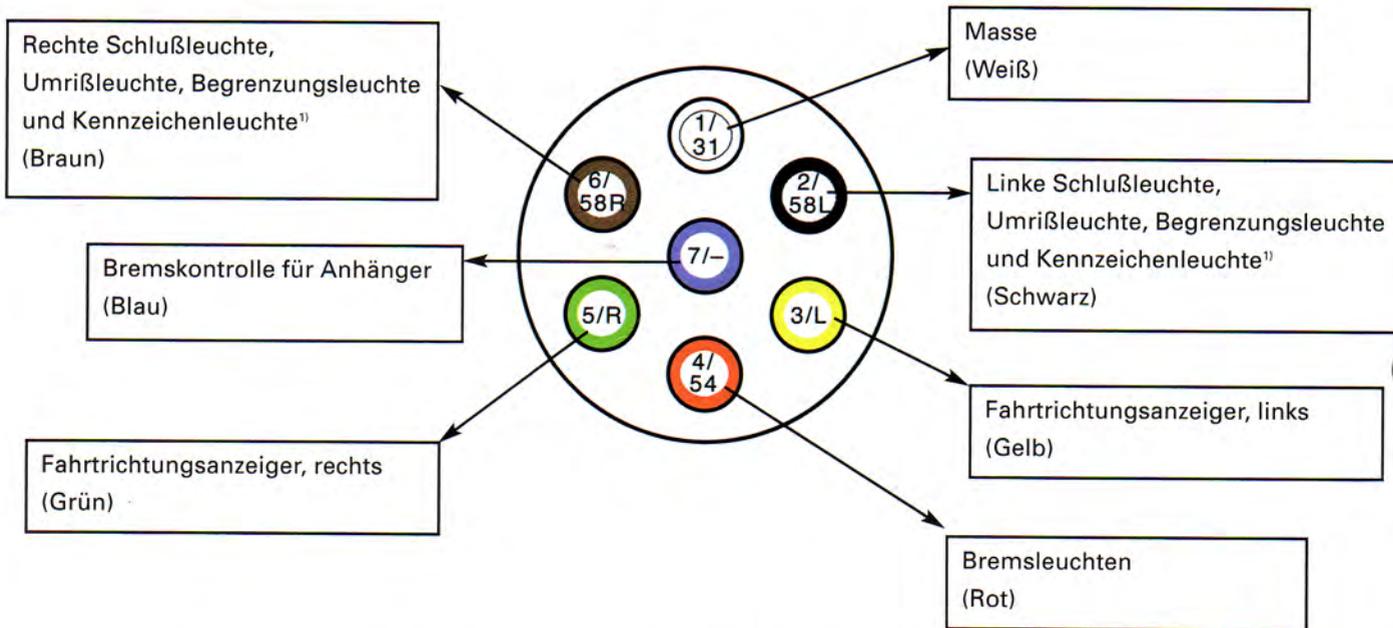


¹⁾ Die Kennzeichenbeleuchtung muß so angeschlossen werden, daß keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist.
Adernfarbe nur zur Information.

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung

24 Volt / 7-polig **S Type** ISO 3731

31-er Kontakt / Dose – Hülse
31-er Kontakt / Stecker – Stift

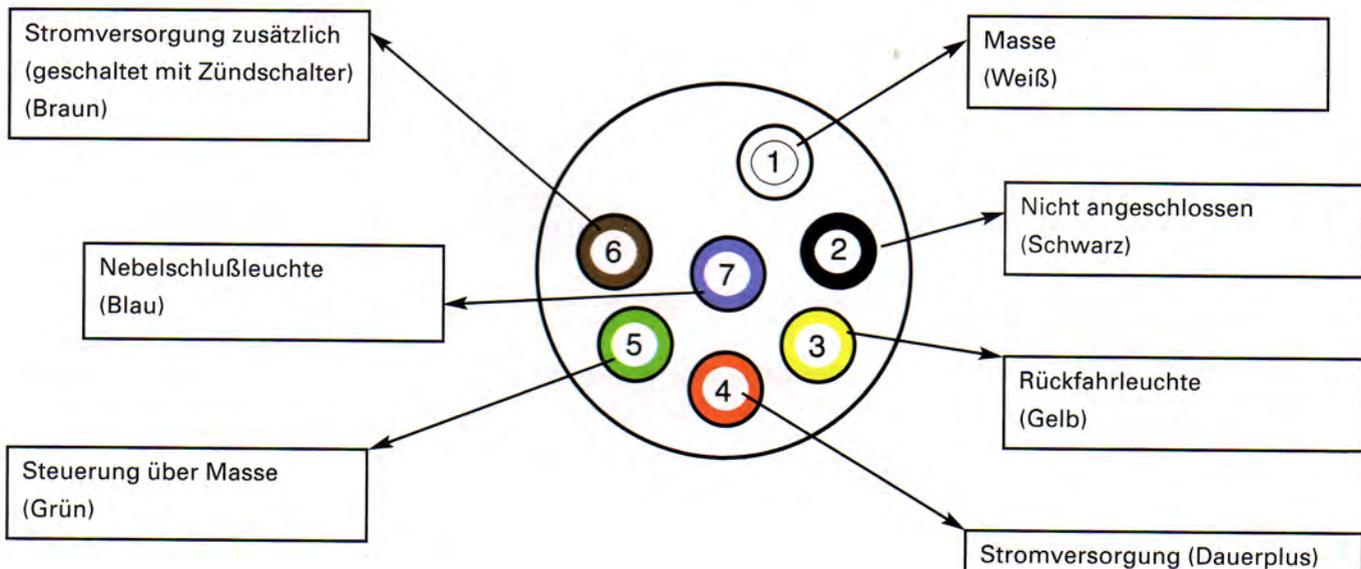

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung 12 Volt / 13-polig ISO 11 446

